



SAA GOMSELMASH


Central
Shosseinaya str., 41
246004 Gomel
Belarus
tel: +375 232 54 12 06
e-mail: ftd2.sel@gmail.com

Filial
Ingeniero Huergo 1154
2400 San Francisco (Córdoba)
Argentina
tel./fax + 54 3564 44 58 14
e-mail: filialgsm@gmail.com

www.gomselmash.by



Catálogo Máquina
GOMSELMASH

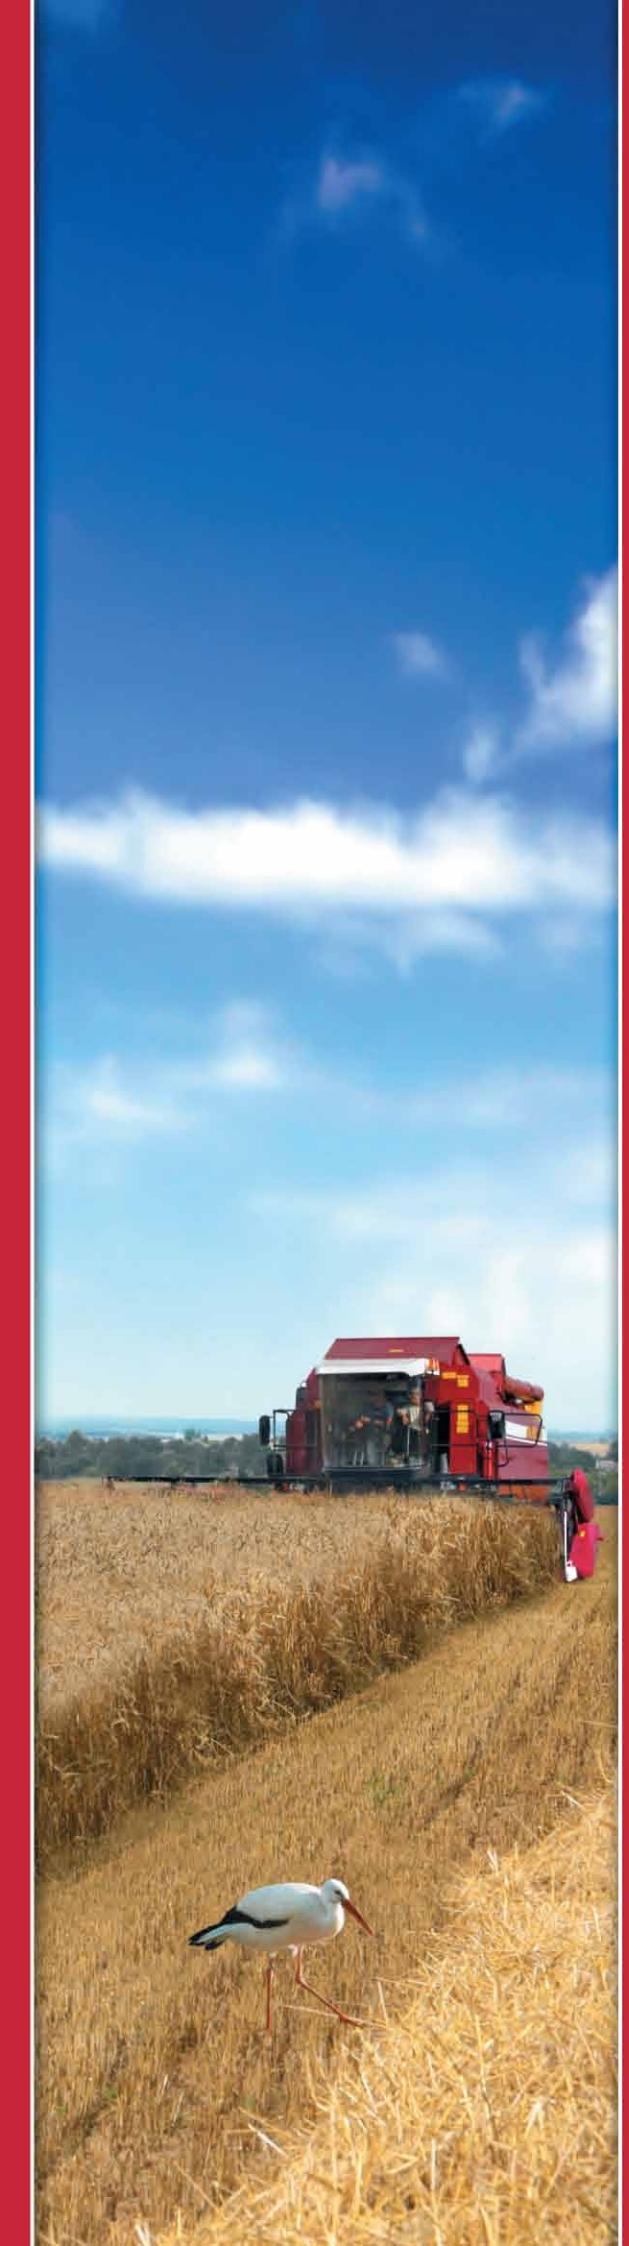

GAMA SUPERIOR DE RENTABILIDADE

Companhia "Gomselmarsh" é conhecida no mercado das máquinas agrícolas desde 1930. Hoje, a empresa está produzindo as máquinas da linha PALESSE que garantem a aplicação das mais modernas agrotecnologias, na maioria dos cultivos de plantas e ramos de plantas em crescimento. Companhia "Gomselmarsh" está trabalhando ativamente na colheita de cereais, na picagem de forragem, na safra de batata e beterraba açucareira. Na linha dos modelos de colheitadeiras de grãos encontram-se as máquinas capazes de processar o material de 8 a 16 kg/seg. Com relação à linha de picadoras de forragem inclui máquinas com potência de 235 a 600 HP.



COLHEITADEIRA DE GRÃOS AUTO-PROPULSIONADA "PALESSE GS812"

Potência do motor, kW (HP)	154 (210); 169 (230)
Capacidade de processamento de material, kg/seg	8
Rendimento em grão por 1 hora, t/h, não menos de	12
Capacidade do reservatório de grãos, m ³	5,5
Largura da plataforma para cereais, m	6,0; 7,0



COLHEITADEIRA DE GRÃOS AUTO-PROPULSIONADA "PALESSE GS10"

Potência do motor, kW (HP)	184 (250)
Capacidade de processamento de material, kg/seg	10
Rendimento em grão por 1 hora, t/h, não menos de	15
Capacidade do reservatório de grãos, m ³	7
Largura da plataforma para cereais, m	6,0; 7,0



COLHEITADEIRA DE GRÃOS AUTO-PROPULSIONADA "PALESSE GS12"

Potência do motor, kW (HP)	243 (330)
Capacidade de processamento de material, kg/seg	12
Rendimento em grão por 1 hora, t/h, não menos de	18
Capacidade do reservatório de grãos, m ³	8
Largura da plataforma para cereais, m	6,0; 7,0; 9,2

COMPLEXO PARA FORRAGEM K-G-6 PALESSE - MÓDULO ENERGÉTICO COM PICADOR DE FORRAGEM SEMI-SUSPENSO "PALESSE FH40"

Tipo do aparelho picador	radial de disco
Rendimento por 1 hora de serviço, t/h	
- na picagem de milho para silagem	90
- na colheita de pastagens oreadas	50,4
- no corte direto de pastagens	43,2



COLHEITADEIRA DE BETERRABA AUTO-PROPULSIONADA "PALESSE BS624"

A colheitadeira auto-propulsada é destinada para a colheita de beterraba açucareira segundo a tecnologia monofásica.	
Potência do motor, kW (HP)	315 (430)
Rendimento por 1 hora de serviço, ha/h	1,0...2,7
Abrangência em largura, m	2,7
Quantidade de sulcos colhidos simultaneamente , un	6
Largura entre sulcos, cm	45
Capacidade do reservatório, m ³	24



COLHEITADEIRA DE BATATA SEMI-ACOPLADA "PALESSE PT25" (COM RESERVATÓRIO E MESA CLASSIFICADORA)

Quantidade de sulcos colhidos	2
Rendimento por 1 hora de serviço, ha/h:	
- com entre-sulcos de 70 cm	0,84
- com entre-sulcos de 90 cm	1,0
Peso da batata no reservatório	2 – 2,5
Número de postos para classificadores	4




MÓDULO UNIVERSAL ENERGÉTICO "PALESSE U280", "PALESSE U250A" (U280A)

PALESSE U250A (U280A) PALESSE U280

Potência do motor, kW (HP)	265; 290.....290
Capacidade de carga do dispositivo de suspensão no eixo de suspensão, kgs, não menos de:	
- com o dispositivo de suspensão rijo	7000.....-
- com o dispositivo de suspensão articulada	5200.....3600
Velocidade de transporte, km/h	até 20
Capacidade do tanque de combustível, lts	412


MÓDULO UNIVERSAL ENERGÉTICO "PALESSE U450"

Potência do motor, kW (HP)	330 (450)
Capacidade máxima de carga do sistema de suspensão do lado da cabine no eixo de suspensão , kN (t)	60,0 (6,0)
Velocidade de transporte, km/h	até 25
Capacidade do tanque de combustível, lts	500
Comando do sistema de tração: combinado, com transferência de potência no regime de transmissão hidrostática e no regime de dupla embreagem.	


COMPLEXO CEIFEIRO DE PASTAGEM – MÓDULO ENERGÉTICO COM CEIFEIRA - CONDICIONADORA DE ROTAÇÃO SUSPENSA DE TRÊS SEÇÕES "PALESSE CH90"

Abrangência em largura, m	8,7
Rendimento por 1 hora de serviço, ha/h, não menos de	8,5
Velocidade de serviço ,km/h	até 12
Altitude de corte regulada, mm	50; 100
O acompanhamento do relevo do solo é independente para cada uma das três seções.	


COMPLEXO CEIFEIRO DE PASTAGEM – MÓDULO ENERGÉTICO COM CEIFEIRA - CONDICIONADORA DE ROTAÇÃO SUSPENSA DE DUAS SEÇÕES "PALESSE CH60"

Abrangência em largura, m	6 ,0
Rendimento por 1 hora de serviço, ha/h, não menos de.....	5...7
Velocidade de serviço,km/h	até 12
Altitude de corte regulada, mm	50; 100

COLHEITADEIRA DE GRÃOS AUTO-PROPULSIONADA "PALESSE GS14"

Potência do motor, kW (HP)	294 (400)
Capacidade de processamento do material, kg/seg	14
Rendimento em grão por 1 hora, t/h, não menos de	20
Capacidade do reservatório de grãos, m ³	10


COLHEITADEIRA DE GRÃOS AUTO-PROPULSIONADA "PALESSE GS16"

Potência do motor, kW (HP).....	368 (500)
Capacidade de processamento do material, kg/seg	16
Rendimento em grão por 1 hora, t/h, não menos de	24
Capacidade do reservatório de grãos, m ³	10
Largura da plataforma para cereais, m	9,0


PLATAFORMAS DE FILEIRA PARA GRÃO "PALESSE CT70, CT92, CT107"

PALESSE CT70 PALESSE CT92 PALESSE CT107

Acopla-se com os tratores da classe	1,4
Rendimento por 1 hora de serviço ; ha/hora	5,0.....7,0.....8,0
Largura de serviço do cabeçote, m	7,0.....9,2.....10,7
Largura de fileira formada, m	1,6 – 2,2
Altitude de corte, mm	70 – 250




PICADORA DE FORRAGEM AUTO-PROPULSIONADA "PALESSE FS60"

Potência nominal do motor, kW (HP).....	172 (235)
Rendimento por 1 hora de serviço , t/h, não menos de:	
- na picagem do milho para silagem.....	108
- na colheita de pastagens oreadas	56
- no corte direto de pastagens.....	44


COMPLEXO DE FORRAGEM DE ALTO RENDIMENTO "PALESSE FS80"

Potência nominal do motor, kW (HP).....	330 (450)
Rendimento por 1 hora de serviço , t/h, não menos de:	
- na picagem do milho no estado leitoso do grão	160
- na picagem do milho no estado de maturidade com trituração de grãos	120
- na recolhida de pastagens oreadas	85


COMPLEXO DE FORRAGEM DE ALTO RENDIMENTO "PALESSE FS8060"

Potência nominal do motor, kW (HP).....	445 (600)
Rendimento por 1 hora de serviço , t/h, não menos de:	
- na picagem do milho no estado leitoso do grão	216
- na picagem do milho no estado de maturidade com trituração de grãos	100
- na recolhida de pastagens oreadas	90

PICADORA DE FORRAGEM DE ARRASTO "PALESSE FT40"

Acopla-se com os tratores da classe	2 – 5
Potência consumida, HP	165 - 250
Rendimento por 1 hora de serviço , t/h, não menos de:	
na picagem do milhopara silagem.....	43 - 90
- na recolhida de pastagens oreadas	25-50,4
- no corte direto de pastagens	44


CEIFEIRA-CONDICIONADORA DE ARRASTO "PALESSE CT42"

Acopla-se com os tratores da classe	1,4
Rendimento por 1 hora de serviço , ha/h	2,8
Largura de serviço , m	4,2
Largura de fileira formada, m	1,3 – 1,6
Altitude regulada de corte, mm	50, 90, 130


CEIFEIRA-PICADORA DE SUSPENSÃO "PALESSE CH15"

Acopla-se com os tratores da classe	1,4
Rendimento por 1 hora de serviço , t/h	18
Largura de serviço , m	1,5
Altitude de regulação das facas do rotor, mm	60 – 350
Comprimento de corte, mm	até 200

